

cod: 42462/42463

## LED Par 64 Short 21 x RGB 3-in-1

### SCHEDA TECNICA

Alimentazione:	90-264V
LED:	21 x LED Multicolore 3W
Durata:	50.000 ore
Color:	<b>42462</b> Black
	<b>42463</b> Polished

### DESCRIZIONE

Questo nuovo Parcan LED è un'unità decisamente potente in grado di supportare serrati turni di noleggi. Dotata di 21 LED RGB 3-in-1, porta il colore giusto al momento giusto. Nella sua dotazione standard comprende connettori XLR Neutrik a 3 e 5 poli e ha una doppia staffa per essere usata sui tralicci o a pavimento. Ha un eccellente miscelazione dei colori.



cod: 42468/42469

## LED Par 64 Short Q4-18

### SCHEDA TECNICA

Tensione In:	100-240V CA
Consumo:	120W
LED:	18 LED 4 in 1
Distanza max:	30 m
Color:	<b>42468</b> Black
	<b>42469</b> Polished

### DESCRIZIONE

Il dispositivo Showtec Q4-18 offre una vera miscelazione del colore RGBW che offre colori vivaci oltre che la possibilità di riprodurre colori tonalità pastello. Il dispositivo è dotato di una doppia staffa che garantisce un uso multifunzione.



cod: 43543


## Spectral M1500 Q4 ZOOM

### SCHEDA TECNICA

Tensione In:	100-240VAC 50/60Hz
Consumo:	108W
LED:	7 x RGBW 4 in 1

### DESCRIZIONE

- Zoom elettronico: 8-40°
- Miscelazione del colore RGBW 4-in-1
- Raffreddamento a convezione
- Design per un uso on the road
- 1900+ lumen

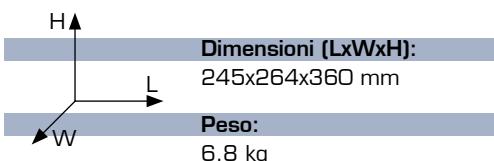

cod: 43544


## Spectral M1500 Q4 ZOOM

### SCHEDA TECNICA

Tensione In:	100-240VAC 50/60Hz
Consumo:	108W
LED:	7 x RGBW 4 in 1

### DESCRIZIONE

- Zoom elettronico: 8-40°
- Miscelazione del colore RGBW 4-in-1
- Raffreddamento a convezione
- IP-66

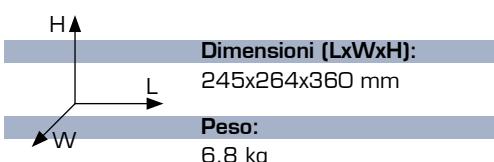

### Accessori:

<b>43543AH</b>	Accessory Holder
<b>43543BD</b>	Barndoors
<b>43543FF</b>	Filter Frame



cod: 43545


## Spectral M3000 Q4 ZOOM

### SCHEDA TECNICA

Tensione In: 100-240VAC 50/60 Hz  
 Consumo: 195W  
 LED: 14 x 4 in 1 RGBW

### DESCRIZIONE

- Zoom elettronico: 8-40°
- Miscelazione del colore RGBW 4-in-1
- Raffreddamento a convezione
- Design per un uso on the road
- 3900+ lumen

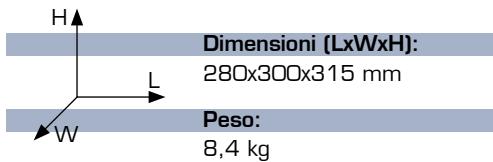

cod: 43546

## Spectral M3000 Q4 ZOOM

### SCHEDA TECNICA

Tensione In: 100-240 VAC 50/60Hz  
 Consumo: 195W  
 LED: 14x 4 in 1 RGBW

### DESCRIZIONE

- Zoom elettronico: 8-40°
- Miscelazione del colore RGBW 4-in-1
- Raffreddamento a convezione
- IP66
- 3900+ lumen



### Accessori:

**43545AH** Accessory Holder  
**43545BD** Barndoar  
**43545FF** Filter Frame

