GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

TONDELLO
1975 • 2025

Altair®
LIGHT EMOTION
BY TONDELLO PIETRO
SHOP TECHNOLOGIES

GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

COMPACT COUPLER

75080

SCHEDA TECNICA
Portata: 75 kg
Materiale: Alluminio

75081

DESCRIZIONE
Aliscaff in alluminio con perno filettato M10.
Adatto per tubi Ø50mm.

HALF COUPLER SLIMLINE

75062

SCHEDA TECNICA
Portata: 300 kg
Materiale: Alluminio

75063

DESCRIZIONE
Aliscaff in alluminio con perno filettato M10.
Adatto per tubi Ø50mm.

HALF COUPLER

75060

SCHEDA TECNICA
Portata: 500 kg
Materiale: Alluminio

75061

DESCRIZIONE
Aliscaff in alluminio con perno filettato M10.
Adatto per tubi Ø50mm.

SWIVEL COMPACT COUPLER

75094

SCHEDA TECNICA
Portata: 100 kg
Materiale: Alluminio

75095

DESCRIZIONE
Aliscaff doppio in alluminio girevole 360°.
Adatto per tubi Ø50mm.

SWIVEL COUPLER SLIMLINE

75092

SCHEDA TECNICA
Portata: 300 kg
Materiale: Alluminio

75093

DESCRIZIONE
Aliscaff doppio in alluminio girevole 360°.
Adatto per tubi Ø50mm.

SWIVEL COUPLER

75090

SCHEDA TECNICA
Portata: 500 kg
Materiale: Alluminio

75091

DESCRIZIONE
Aliscaff doppio in alluminio girevole 360°.
Adatto per tubi Ø50mm.

GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

QUICK COUPLER ERGONOMIC

75110

SCHEDA TECNICA
Portata: 150 kg
Materiale: Alluminio

75111

DESCRIZIONE
Aliscaff a "G"
aggancio rapido con
perno filettato M10.
Adatto per tubi
Ø50mm.

HALF COUPLER WITH LIFTING EYE

75070

SCHEDA TECNICA
Portata: 340 kg
Materiale: Alluminio

75071

DESCRIZIONE
Aliscaff in alluminio
con golfare.
Adatto per tubi Ø50mm.

HALF COUPLER WITH LIFTING EYE

75072

SCHEDA TECNICA
Portata: 230 kg
Materiale: Alluminio

75073

DESCRIZIONE
Aliscaff in alluminio
con golfare.
Adatto per tubi Ø50mm.

MULTIGRIP CLAMP

75132

SCHEDA TECNICA
Portata: 25 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE
Superclamp universale
per tubi o tavole da 15 a
55mm.
Accessorio: cod. 75133
Spigot tondo 16mm/M10

TWENTY CLAMP BLACK

TPGA15

SCHEDA TECNICA
Portata: 20 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE
Clamp universale per
tubi da 48 a 51mm
Per bulloni M10 o M12.

PIPE CLAMP

70099

SCHEDA TECNICA
Portata: 20 kg
Materiale: Acciaio

DESCRIZIONE
Gancio a "C" in acciaio
con molla di protezione.
Adatto per tubi Ø50mm.

GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

FAST COUPLER

75100

SCHEDA TECNICA
Portata: 150 kg
Materiale: Alluminio

75101

DESCRIZIONE
Aliscaff a “G” rapido con perno filettato M10 adatto per tubi ø 48/51 mm

75100

SCHEDA TECNICA
Portata: 150 kg
Materiale: Alluminio

75101

DESCRIZIONE
Aliscaff a “G” rapido con perno filettato M10 adatto per tubi ø 48/51 mm

HALF COUPLER

75050

SCHEDA TECNICA
Portata: 100 kg
Materiale: Alluminio

75051

DESCRIZIONE
Aliscaff in alluminio con perno filettato M8
Adatto per tubi Ø32 mm.

SNAP COUPLER

75106

SCHEDA TECNICA
Portata: 150 kg
Materiale: Alluminio

75107

DESCRIZIONE
Aliscaff a scatto con perno filettato M10
Adatto per tubi Ø50 mm.

TRUSSMOUNT WITH LIFTING EYE

TPGA16

SCHEDA TECNICA
Portata: 500 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE
Supporto con golfare M12.
Per sospensione tralicci lato 30/40cm.

SUPPORTO UNIVERSALE

TPSU01

SCHEDA TECNICA
Portata: 500 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE
Supporto con spigot 28mm per tralicci lato 25/40cm.
Adatto per piantane/ elevatori.

GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

SPIGOT 28mm

472

SCHEDA TECNICA
Portata: 100 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE
Spigot 28mm completo di vite M10 e rondella.

BASE A TERRA

TPSU03

SCHEDA TECNICA
Portata: 30 kg
Materiale: Acciaio

DESCRIZIONE
Base da terra con foro filettato M10. Verniciatura nera.

CEILING SUPPORT

73060

73060B

SCHEDA TECNICA
Portata: 1000 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE
Supporti a sospensione per tralicci lato 30/40cm.

MINI TENT CLAMP



75170

75169

SCHEDA TECNICA
Portata: 25 kg
WLL: 25 kg
Filettatura M8-10

DESCRIZIONE
Sistema di aggancio per la sospensione di attrezzatura da concerto in un unica struttura

TENT CLAMP

75160

75161

SCHEDA TECNICA
Portata: 100 kg
WLL: 100 kg
Filettatura: 2x M10, 2x M12

DESCRIZIONE
Sistema di aggancio per la sospensione di attrezzatura da concerto in un unica struttura

TC CLAMP

75164

SCHEDA TECNICA
Portata: 3 kg
Materiale: ABS

DESCRIZIONE
Sistema di aggancio nelle guide dei profili per sostegno ai cavi

GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

BEAM CLAMP

	Carico max	Peso proprio	Larghezza travi	Ø Sospensione
70261	1000 kg	3,9 kg	75-230mm	20 mm
70262	2000 kg	4,7 kg	75-230mm	22 mm
70214	3000 kg	9,2 kg	80-320mm	24mm

FUNE DI SICUREZZA

DESCRIZIONE

Fune di sicurezza in acciaio con moschettone imperdibile chiusura a vite. Asole rinforzate. Certificato BGV-1w



70170

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 5 kg

70159

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 20 kg

71700

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 5 kg

71701

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 4 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 10 kg

71710

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 8 kg

71711

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 4 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 10 kg

71702

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 15 kg

71703

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 6 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 20 kg

71712

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 15 kg

71713

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 6 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 20 kg

GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

FUNE DI SICUREZZA

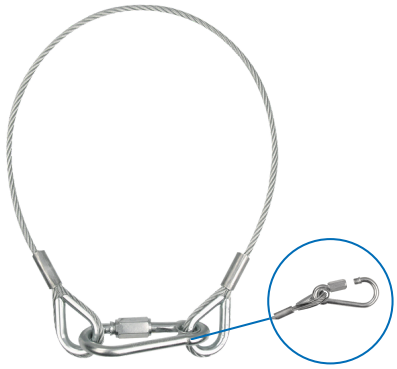

70169

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 20 kg

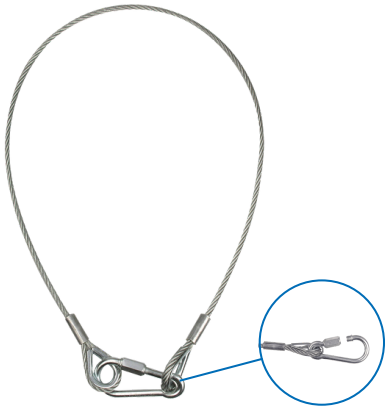

70167

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 6 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 36 kg

70450

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 20 kg

70452

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 20 kg

70451

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 20 kg

70453

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 20 kg

70454

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 4 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 40 kg

70459

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 60 kg

70456

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 4 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 40 kg

70460

SCHEDA TECNICA
Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 60 kg

CABLE GLIDER 50SV II M12

DESCRIZIONE

Cavo tipo aliante. Regolazione facile e veloce. Rivestimento nero senza riflessi per l'uso nei palchi.

70437

SCHEDA TECNICA

Diametro: 40 mm
Lunghezza: 155 mm
ØAnello: 40 mm

70435

SCHEDA TECNICA

Diametro: 25 mm
Lunghezza: 89 mm
ØTubo: 45-50 mm

STEEL SLING

DESCRIZIONE

Fionda in acciaio per inbracature per il sollevamento sicuro.

70412

SCHEDA TECNICA

Portata: 1000 kg
lunghezza: 0,5 m

70413

SCHEDA TECNICA

Portata: 1000 kg
lunghezza: 1 m

70414

SCHEDA TECNICA

Portata: 1000 kg
lunghezza: 1,5 m

70416

SCHEDA TECNICA

Portata: 2000 kg
lunghezza: 1 m

70417

SCHEDA TECNICA

Portata: 2000 kg
lunghezza: 1,5 m

GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

STRAP

DESCRIZIONE

Cinghie per il fissaggio di carichi pesanti durante il trasporto. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

70418

SCHEDA TECNICA

Carico: 3000 kg
Larghezza: 35 mm
Lunghezza: 5,0 mt

70419

SCHEDA TECNICA

Carico: 5000 kg
Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 8,0 mt

71010

SCHEDA TECNICA

Carico: 500 kg
Larghezza: 25 mm
Lunghezza: 5 mt

CHAIN SHACKLE

DESCRIZIONE

Grillo per il collegamento sicuro di fasce, morsetti o paranco a catena.

70428

SCHEDA TECNICA

Carico: 1000 kg
Grillo: 10-11 mm
Peso: 0,15 kg

GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA

CORDE IN ACCIAIO - ACCIAIO/PVC

	Materiale	Colore	Carico	Diametro	Lunghezza
70440	Acciaio	Giallo	1000 kg	10 mm	1 m
70440P	Acciaio/PVC	Giallo	1000 kg	10 mm	1 m
70441	Acciaio	Verde	1000 kg	10 mm	2 m
70441P	Acciaio/PVC	Verde	1000 kg	10 mm	2 m
70442	Acciaio	Bianco	1000 kg	10 mm	3 m
70442P	Acciaio/PVC	Bianco	1000 kg	10 mm	3 m
70443	Acciaio	Giallo	2000 kg	14 mm	1 m
70443P	Acciaio/PVC	Giallo	2000 kg	14 mm	1 m
70444	Acciaio	Verde	2000 kg	14 mm	2 m
70444P	Acciaio/PVC	Verde	2000 kg	14 mm	2 m
70445	Acciaio	Bianco	2000 kg	14 mm	3 m
70445P	Acciaio/PVC	Bianco	2000 kg	14 mm	3 m

CHAINCLUTCH WITH LOCKED SHORTEING HOOK

DESCRIZIONE

Grillo a catena con gancio di accorciamento bloccato

E748110

SCHEDA TECNICA

Diametro catena: 6 mm
Lunghezza: 1 mt
WLL: 1000 kg

E748111

SCHEDA TECNICA

Diametro catena: 6 mm
Lunghezza: 2 mt
WLL: 1000 kg

E748112

SCHEDA TECNICA

Diametro catena: 6 mm
Lunghezza: 3 mt
WLL: 1000 kg

MASTER LINK

DESCRIZIONE

O-ring appendimento

E748120

SCHEDA TECNICA

Altezza: 110 cm
Larghezza: 60 mm
WLL: 1600 kg

Altair®
LIGHT EMOTION
BY TONDELLO PIETRO
SHOP TECHNOLOGIES

IL TUO FORNITORE DI FIDUCIA DAL 1975

TONDELLO
1975 • 2025

TONDELLO TECNOLOGIE srl
Via Roma 212 · 35010
San Giorgio delle Pertiche (PD)

Tel: +39 **049 93 700 20**

info@altair.to • tondellotecnologie.it