


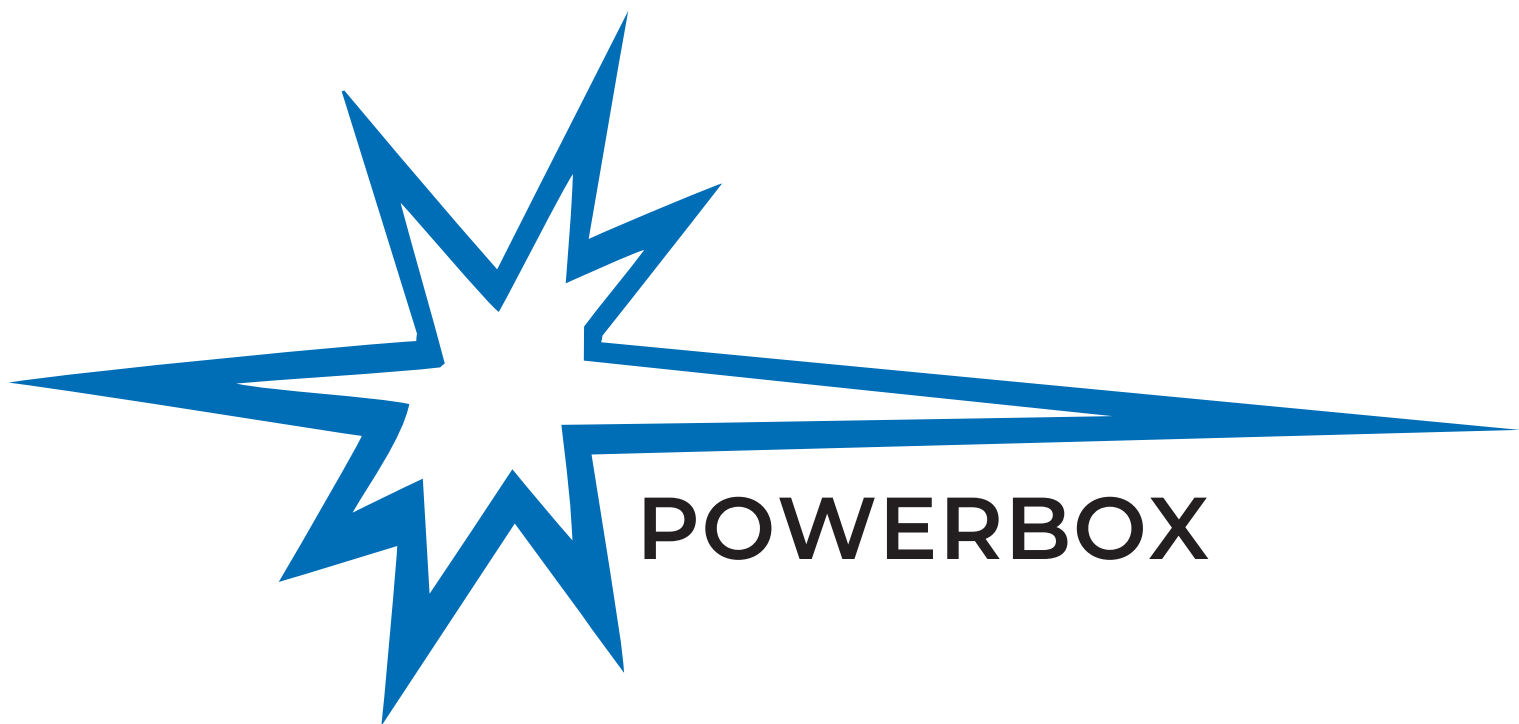

MENNEKES

DESCRIZIONE

Quadro di distribuzione in policarbonato con interruttore differenziale generale e magnetotermico di protezione su ogni presa.

931553



SCHEDA TECNICA

Spina: 32A 3P+N+T
Prese: 6xCEE 2P+T 16A

Dimensioni (LxH): 390x225 mm
Peso: 6 kg

951745



SCHEDA TECNICA

Spina: 63A 3P+N+T
Prese: 6xCEE 2P+T 16A
2xCEE 2P+T 32A

Dimensioni (LxH): 650x225 mm
Peso: 13 kg

EVERBOX



9500690

SCHEDA TECNICA

Spina: 63A 3P+N+T
Prese: 9xCEE 2P+T 16A
2xCEE 3P+N+T 32A

Dimensioni (LxWxH):
560x350x340 mm
Peso: 16 kg

DESCRIZIONE

Quadro di distribuzione in robusta armatura impermeabile con interruttore differenziale generale e magnetotermico di protezione per ogni presa.

EVERGUM



7106889

SCHEDA TECNICA

Prese: 1xCEE 3P+N+T 16A
1xCEE 2P+T 16A
2xSCHUKO 13A

DESCRIZIONE

Quadro di distribuzione con maniglia con possibilità di inserire cavo fino a 5x10mmq.

PSA-32A6C

50662

SCHEDA TECNICA

Input: cavo 1,5 m H07RN-F 5G6
spina CEE 3P+N+T
36A


Output: presa 6xCEE 1P+N+T
16A

Dimensioni (LxWxH): 483x135x245 mm

Peso: 7,6 kg

DESCRIZIONE

Quadro di distribuzione completo di interruttore magnetotermico- differenziale generale e magnetotermico di protezione su ogni presa.

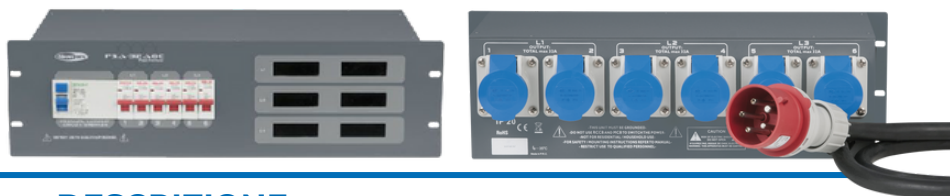

PSA-63A4C

50666

SCHEDA TECNICA

Input: cavo 1,5 m H07RN-F 5G10
spina CEE 3P+N+T
63A


Output: 4xCEE 3P+N+T
32A

Dimensioni (LxWxH): 483x178x235 mm

Peso: 12,5 kg

DESCRIZIONE

Quadro di distribuzione completo di interruttore magnetotermico- differenziale generale e magnetotermico di protezione su ogni presa.

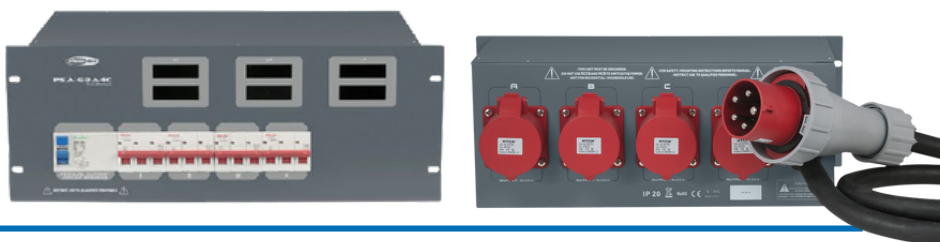

PSA-125A4C

50667

SCHEDA TECNICA

Input: spina CEE 3P+N+PE
125A


Output: 4xCEE 3P+N+T
63A

Dimensioni (LxWxH): 483x390x275 mm

Peso: 19,4 kg

DESCRIZIONE

Quadro di distribuzione completo di interruttore magnetotermico senza differenziale generale e magnetotermico di protezione su ogni presa.

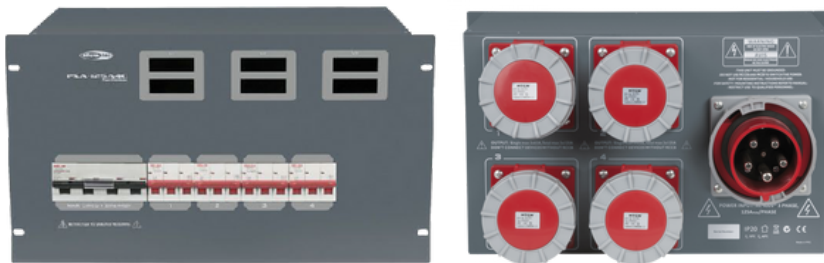

QUADRO DISTRIBUZIONE

22517

SCHEDA TECNICA

Spina: 32A 3P+N+T
Prese: 6xCEE 2P+T 16A

Dimensioni (LxWxH): 260x380x145 mm
Peso: 10 kg

DESCRIZIONE

Quadro di distribuzione in gomma con interruttore magnetotermico differenziale generale e magnetotermico di protezione su ogni presa.



BO-6-PWC

50299

SCHEDA TECNICA

Spina: 16A 3P+N+T
Prese: 6xCEE 2P+T 16A

Dimensioni (LxWxH): 305x105x115 mm
Peso: 1,8 kg

DESCRIZIONE

Quadro di distribuzione in metallo.





**IL TUO FORNITORE
DI FIDUCIA DAL 1975**



TONDELLO TECNOLOGIE srl
Via Roma 212 • 35010
San Giorgio delle Pertiche (PD)

Tel: +39 **049 93 700 20**

info@altair.to • tondellotecnologie.it