



GANCI E SISTEMI DI SICUREZZA



COMPACT COUPLER



75080

SCHEDA TECNICA

Portata: 75 kg
Materiale: Alluminio



75081

DESCRIZIONE

Aliscaff in alluminio con perno filettato M10. Adatto per tubi Ø50mm.

HALF COUPLER SLIMLINE



75062

SCHEDA TECNICA

Portata: 300 kg
Materiale: Alluminio



75063

DESCRIZIONE

Aliscaff in alluminio con perno filettato M10. Adatto per tubi Ø50mm.

HALF COUPLER



75060

SCHEDA TECNICA

Portata: 500 kg
Materiale: Alluminio



75061

DESCRIZIONE

Aliscaff in alluminio con perno filettato M10. Adatto per tubi Ø50mm.

SWIVEL COMPACT COUPLER



75094

SCHEDA TECNICA

Portata: 100 kg
Materiale: Alluminio



75095

DESCRIZIONE

Aliscaff doppio in alluminio girevole 360°. Adatto per tubi Ø50mm.

SWIVEL COUPLER SLIMLINE



75092

SCHEDA TECNICA

Portata: 300 kg
Materiale: Alluminio



75093

DESCRIZIONE

Aliscaff doppio in alluminio girevole 360°. Adatto per tubi Ø50mm.

SWIVEL COUPLER



75090

SCHEDA TECNICA

Portata: 500 kg
Materiale: Alluminio



75091

DESCRIZIONE

Aliscaff doppio in alluminio girevole 360°. Adatto per tubi Ø50mm.

QUICK COUPLER ERGONOMIC



75110

75111

SCHEDA TECNICA

Portata: 150 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Aliscaff a "G" aggancio rapido con perno filettato M10. Adatto per tubi Ø50mm.

HALF COUPLER WITH LIFTING EYE



75070

75071

SCHEDA TECNICA

Portata: 340 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Aliscaff in alluminio con golfare. Adatto per tubi Ø50mm.

HALF COUPLER WITH LIFTING EYE



75072

75073

SCHEDA TECNICA

Portata: 230 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Aliscaff in alluminio con golfare. Adatto per tubi Ø50mm.

MULTIGRIP CLAMP



75132

SCHEDA TECNICA

Portata: 25 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Superclamp universale per tubi o tavole da 15 a 55mm.

Accessorio: cod. 75133
Spigot tondo 16mm/M10

TWENTY CLAMP BLACK



TPGA15

SCHEDA TECNICA

Portata: 20 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Clamp universale per tubi da 48 a 51mm. Per bulloni M10 o M12.

PIPE CLAMP



70099

SCHEDA TECNICA

Portata: 20 kg
Materiale: Acciaio

DESCRIZIONE

Gancio a "C" in acciaio con molla di protezione. Adatto per tubi Ø50mm.

FAST COUPLER



75100

SCHEDA TECNICA

Portata: 150 kg
Materiale: Alluminio



75101

DESCRIZIONE

Aliscaff a "G" rapido con perno filettato M10 adatto per tubi $\varnothing$ 48/51 mm



75100

SCHEDA TECNICA

Portata: 150 kg
Materiale: Alluminio



75101

DESCRIZIONE

Aliscaff a "G" rapido con perno filettato M10 adatto per tubi $\varnothing$ 48/51 mm

HALF COUPLER



75050

SCHEDA TECNICA

Portata: 100 kg
Materiale: Alluminio



75051

DESCRIZIONE

Aliscaff in alluminio con perno filettato M8. Adatto per tubi $\varnothing$ 32 mm.

SNAP COUPLER



75106

SCHEDA TECNICA

Portata: 150 kg
Materiale: Alluminio



75107

DESCRIZIONE

Aliscaff a scatto con perno filettato M10. Adatto per tubi $\varnothing$ 50 mm.

TRUSSMOUNT WITH LIFTING EYE



TPGA16

SCHEDA TECNICA

Portata: 500 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Supporto con golfare M12. Per sospensione tralicci lato 30/40cm.

SUPPORTO UNIVERSALE



TPSU01

SCHEDA TECNICA

Portata: 500 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Supporto con spigot 28mm per tralicci lato 25/40cm. Adatto per piantane/elevatori.

SPIGOT 28mm



472

SCHEDA TECNICA

Portata: 100 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Spigot 28mm completo di vite M10 e rondella.

BASE A TERRA



TPSU03

SCHEDA TECNICA

Portata: 30 kg
Materiale: Acciaio

DESCRIZIONE

Base da terra con foro filettato M10. Verniciatura nera.

CEILING SUPPORT



73060



73060B

SCHEDA TECNICA

Portata: 1000 kg
Materiale: Alluminio

DESCRIZIONE

Supporti a sospensione per tralicci lato 30/40cm.

MINI TENT CLAMP



75170



75169

SCHEDA TECNICA

Portata: 25 kg
WLL: 25 kg
Filettatura M8-10

DESCRIZIONE

Sistema di aggancio per la sospensione di attrezzatura da concerto in un'unica struttura

TENT CLAMP



75160



75161

SCHEDA TECNICA

Portata: 100 kg
WLL: 100 kg
Filettatura: 2x M10, 2x M12

DESCRIZIONE

Sistema di aggancio per la sospensione di attrezzatura da concerto in un'unica struttura

TC CLAMP



75164

SCHEDA TECNICA

Portata: 3 kg
Materiale: ABS

DESCRIZIONE

Sistema di aggancio nelle guide dei profili per sostegno ai cavi

BEAM CLAMP


	Carico max	Peso proprio	Larghezza travi	Ø Sospensione
70261	1000 kg	3,9 kg	75-230mm	20 mm
70262	2000 kg	4,7 kg	75-230mm	22 mm
70214	3000 kg	9,2 kg	80-320mm	24mm



FUNE DI SICUREZZA

DESCRIZIONE

Fune di sicurezza in acciaio con moschettone imperdibile chiusura a vite. Asole rinforzate. Certificato BGV-1w



70170

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 5 kg



70159

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 20 kg



71700

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 5 kg

71710

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 8 kg

71702

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 15 kg

71712

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 15 kg

71701

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 4 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 10 kg

71711

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 4 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 10 kg

71703

SCHEDA TECNICA


Diametro fune: 6 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 20 kg

71713

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 6 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 20 kg

FUNE DI SICUREZZA

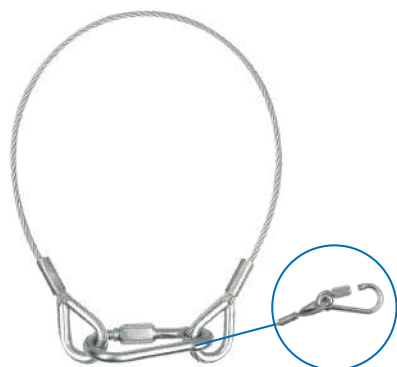

70169

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 20 kg



70167

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 6 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 36 kg



70450

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 20 kg

70452

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 20 kg



70451

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 20 kg

70453

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 3 mm
Lunghezza: 100 cm
Portata max: 20 kg



70454

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 4 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 40 kg

70459

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 60 kg



70456

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 4 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 40 kg

70460

SCHEDA TECNICA

Diametro fune: 5 mm
Lunghezza: 60 cm
Portata max: 60 kg

CABLE GLIDER 50SV II M12

DESCRIZIONE

Cavo tipo aliante. Regolazione facile e veloce. Rivestimento nero senza riflessi per l'uso nei palchi.



70437

SCHEDA TECNICA

Diametro: 40 mm
Lunghezza: 155 mm
ØAnello: 40 mm



70435

SCHEDA TECNICA

Diametro: 25 mm
Lunghezza: 89 mm
ØTubo: 45-50 mm

STEEL SLING

DESCRIZIONE

Fionda in acciaio per inbracature per il sollevamento sicuro.



70412



70413



70414

70416

70417

SCHEDA TECNICA

Portata: 1000 kg
lunghezza: 0,5 m

SCHEDA TECNICA

Portata: 1000 kg
lunghezza: 1 m

SCHEDA TECNICA

Portata: 1000 kg
lunghezza: 1,5 m

SCHEDA TECNICA

Portata: 2000 kg
lunghezza: 1 m

SCHEDA TECNICA

Portata: 2000 kg
lunghezza: 1,5 m

STRAP

DESCRIZIONE

Cinghie per il fissaggio di carichi pesanti durante il trasporto. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.



70418

SCHEDA TECNICA

Carico: 3000 kg
Larghezza: 35 mm
Lunghezza: 5,0 mt



70419

SCHEDA TECNICA

Carico: 5000 kg
Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 8,0 mt



71010

SCHEDA TECNICA

Carico: 500 kg
Larghezza: 25 mm
Lunghezza: 5 mt

CHAIN SHACKLE

DESCRIZIONE

Grillo per il collegamento sicuro di fasce, morsetti o paranco a catena.



70428

SCHEDA TECNICA

Carico: 1000 kg
Grillo: 10-11 mm
Peso: 0,15 kg

CORDE IN ACCIAIO - ACCIAIO/PVC

	Materiale	Colore	Carico	Diametro	Lunghezza
70440	Acciaio	Giallo	1000 kg	10 mm	1 m
70440P	Acciaio/PVC	Giallo	1000 kg	10 mm	1 m
70441	Acciaio	Verde	1000 kg	10 mm	2 m
70441P	Acciaio/PVC	Verde	1000 kg	10 mm	2 m
70442	Acciaio	Bianco	1000 kg	10 mm	3 m
70442P	Acciaio/PVC	Bianco	1000 kg	10 mm	3 m
70443	Acciaio	Giallo	2000 kg	14 mm	1 m
70443P	Acciaio/PVC	Giallo	2000 kg	14 mm	1 m
70444	Acciaio	Verde	2000 kg	14 mm	2 m
70444P	Acciaio/PVC	Verde	2000 kg	14 mm	2 m
70445	Acciaio	Bianco	2000 kg	14 mm	3 m
70445P	Acciaio/PVC	Bianco	2000 kg	14 mm	3 m



CHAINCLUTCH WITH LOCKED SHORTEING HOOK

DESCRIZIONE

Grillo a catena con gancio di accorciamento bloccato

E748110

SCHEMA TECNICA

Diametro catena: 6 mm
Lunghezza: 1 mt
WLL: 1000 kg

E748111


SCHEMA TECNICA

Diametro catena: 6 mm
Lunghezza: 2 mt
WLL: 1000 kg

E748112

SCHEMA TECNICA

Diametro catena: 6 mm
Lunghezza: 3 mt
WLL: 1000 kg

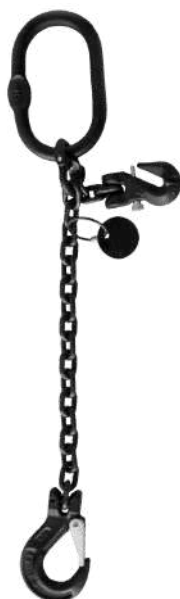

MASTER LINK

DESCRIZIONE

O-ring appendimento



E748120

SCHEMA TECNICA

Altezza: 110 cm
Larghezza: 60 mm
WLL: 1600 kg



**IL TUO FORNITORE
DI FIDUCIA DAL 1975**



TONDELLO TECNOLOGIE srl
Via Roma 212 • 35010
San Giorgio delle Pertiche (PD)

Tel: +39 **049 93 700 20**

info@altair.to • tondellotecnologie.it